

Lieferwerk:

BAZ Belag AG Zentralschweiz

Prüfstelle:

Walo Bertschinger

Walzasphalt - Deklaration

2022

AC TDS 16 H PmB 45/80-65

Mischgutangaben	Sollwerte	Anforderungen	Code:	24120
Bindemittel:				
Ziel-Bitumen	PmB-E 45/80-65			
- Σ lösl. Bindemittelgehalt M-%	5.2	Toleranz EW = ± 0.6		
Zugabebitumen	PmB-E 45/80-80			
Rückgewinnung aus Mischgut:				
- Penetration: min. [$^{1/10}$ mm]	35			
- Penetration: max. [$^{1/10}$ mm]	70			
- Erweichungspunkt R+K: min.	60			
- Erweichungspunkt R+K: max.	80			
- Elastische Rückstellung [%]	≥ 60			
Mineralstoffe Herkunft:				
- Füller	Eigenfüller			
- Kalkhydrat	---			
- feine Gesteinskörnung	Risi AG, Kibag			
- grobe Gesteinskörnung	Risi AG, Kibag			
- Mineralanteil Sand ≤ 2.0 mm	44 M-%			
- Mineralanteil Splitte ≥ 2.0 mm	56 M-%			
Mineralkategorie	C 70/10			
Recycling-Granulat	RA 0/22 PRB			
- Kaltzugabe M-%				
- Warmzugabe M-%	30			
- Sekundärsplitt M-%	25			
Marshall-Werte:				
- Verdichtungstemperatur	155 °C			
- Raumdichte Mg/m^3	~ 2.394			
- Rohdichte Mg/m^3	~ 2.480			
- Hohlraumgehalt HM, Vol-%	3.5			
- Hohlraumfüllungsgrad VFB, %	---			
- Stabilität S kN	---			
- Fließen F, mm	---			
Bei H und S Belägen:				
Spurrinnentest LCPC [29]				
- 10000 Prüfzyklen %	---			
- 30000 Prüfzyklen %	---			
Wasserempfindlichkeit %	---			
Korngrößenverteilung:	mm	Toleranz		
- Einzelwerte Siebdurchgang	45.0 [M-%]			
	31.5 [M-%]			
	22.4 [M-%]	100.0		
	16.0 [M-%]	96.0	-9/+5	
	11.2 [M-%]	88.0		
	8.0 [M-%]	77.0	± 9	
	5.6 [M-%]	68.0		
	4.0 [M-%]	60.0		
	2.0 [M-%]	44.0	± 7	
	1.0 [M-%]	30.0	± 5	
	0.5 [M-%]	21.0		
	0.25 [M-%]	15.0		
	0.125 [M-%]	11.0		
	0.063 [M-%]	9.0	± 3	

Typprüfung

Nummer:


gültig

Konformitätserklärung

erfüllt

nein

ja

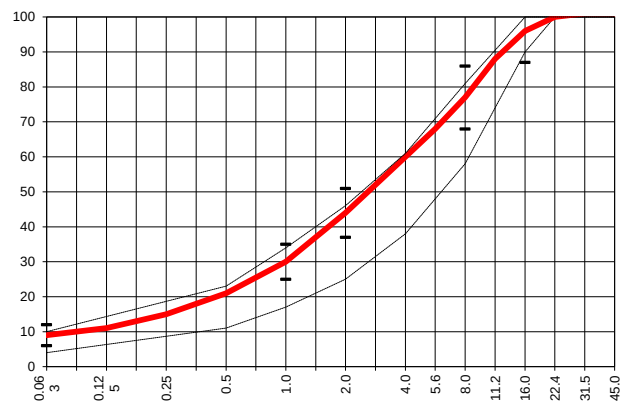

Datum:

Stempel / Unterschrift

Belagswerk

BAZ Belag AG Zentralschweiz

Obere Heslibachstrasse 8

8700 Küsnacht

Datum: 21.01.2022

Stempel / Unterschrift

Akkreditiertes Labor

Walo Bertschinger Central AG

Zentrale Labordienste

Giessenstrasse 5, 8953 Dietikon I

Datum:

Stempel / Unterschrift

Unternehmer